

亜鉛粉末の犠牲防食+アルミ粉末の生成物

溶融亜鉛めっきの補修に!!

めっき艶グロス

ZINC JAPAN



鉄構造物の防錆に!

亜鉛めっきの補修に!

綺麗なシルバー色!

エポキシ樹脂採用!

亜鉛含有率
84%


塩水噴霧性
試験
2000時間

亜鉛めっきと同様に色が経時変化
リンベン状亜鉛粉末添加

速乾タイプ

カラーサンプル
(あくまで目安です)

塗膜イメージ図

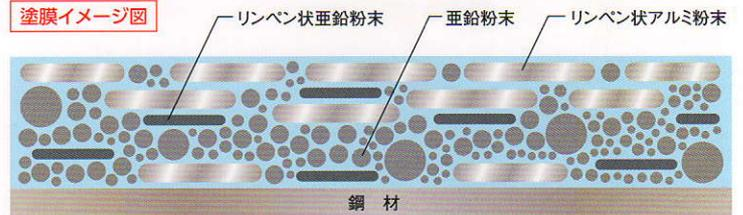

亜鉛粉末、リンベン状亜鉛粉末、更にはリンベン状アルミ粉末が、強固な層状塗膜を形成。防壁のような塗膜が、腐食の脅威から鋼材を防御します。

用途



プラント



電力



鉄構造物



建築金物

その他